

GRAD-EXPORT[®]

since 1992.

PRODUKTION VON HAUSTÜRFÜLLUNGEN

A photograph of a modern entrance. The central door is dark with a vertical glass panel and a silver handle. The number '9' is visible on the door. The door is flanked by pillars made of stacked, light-colored stones. A small potted plant is visible on the left side of the entrance.

GARANTIELISTE

2026.



Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken.
Die Informationen in diesem Dokument sind nach dem aktuellen Wissen des Herstellers aufgeführt.

Inhalt

1.1. Garantie und Mängelhaftung

2.1. Garantie

2. Technische Charakteristiken der dekorativen Türfüllungen unter Gewährleistung

2.1. Technische Merkmale: Zulässige Abweichung

2.2. Technische Charakteristik: Toleranz

1.1. Garantie und Mängelhaftung

Die Garantie bezieht sich auf dekorative Türfüllungen, ausschliesslich gemäß der genauen Bestellung des Kunden. Im Falle eines Defekts am Produkt – die Abhilfemaßnahmen sind Reparatur oder Produktersatz.

Falls der Defekt nach zwei Reparaturversuchen nicht behoben werden kann, muss das Produkt ersetzt werden.

1.2. Garantie

Die Produktgarantie unterliegt bestimmten Bedingungen und gilt für exakt definierte Verformungen.

Die Garantie bezieht sich auf:

- Ausdauer der UV-Stabilität von Farbe und Folie
- Ausdauer der UV-Stabilität der elektrostatischen Pulverbeschichtung
- Ausdauer und Festigkeit von Polyurethanklebstoff
- Verglasung der dekorativen Türfüllung
- Seitenteile Festverglasung
- Edelstahl Applikationen^{*1}

^{*1}**EDELSTAHL-INSTANDHALTUNG UND PFLEGE** - Damit die Türfüllung lange schön bleibt und auf Dauerzeit geschützt ist, verwenden Sie für ihre Instandhaltung pH neutrale Reinigungsmittel. Man sollte keine Reinigungsmittel benutzen, die nicht zur Instandhaltung von INOX geeignet sind, d.h. Abrasivstoffe oder Mittel mit aggressiven Eigenschaften.

Wenn eine Füllung Eisen- oder Stahlstaub ausgesetzt wird (Arbeiten um den Balkon oder Gartenzaun) - kann der Füllungs- Hersteller Grad-Export d.o.o. - nicht für eine mögliche Korrosion bei Edelstahlapplikationen verantwortlich gemacht werden.

Garantie der dekorativen Türfüllung:

- PVC dekorative Türfüllung, weiß – 5 Jahre
- ABS dekorative Türfüllung, Folie* - 5 Jahre
- HPL dekorative Türfüllung, weiß – 5 Jahre
- HPL dekorative Türfüllung, Folie* - 5 Jahre
- ALU dekorative Türfüllung, beschichtet – 5 Jahre
- ALU dekorative Türfüllung, Folie* - 5 Jahre

**²Bezieht sich auf dekorative Türfüllungen mit Folien der Hersteller: Renolit, Hornschuch, Cova in verschiedenen Farben und Holzdekor - Nachbildung.*

Die Garantie für dekorative Türfüllungen **bezieht sich nicht** auf:

- **Verformungen** die Türfüllungen aufgrund unsachgemäßer Montage. **Verformungen** (Mitte der Türfüllung – in Höhe oder Breite) bis zu 6 mm sind zulässig und **berechtigen nicht zur Reklamation**.

- **Jegliche mechanische Beschädigung**, die nach der Übernahme der Türfüllung durch den Partner entsteht, sofern kein Schadensbericht bei der Übernahme vorliegt, **berechtigt ebenfalls nicht zur Reklamation**.

- An dem Objekt montierte Füllung – ausschließlich die aufgeführten Verformungen können zur Reklamation führen (siehe Seite 2).

Die Montageanleitung für dekorative Türfüllungen finden Sie auf der Website der Firma Grad-Export d.o.o. - www.grad-export.hr

2. Technische Charakteristik der dekorativen Türfüllung unter Gewährleistung

2.1. Technische Merkmale: Zulässige Abweichung

Beschreibung	ZONE	PVC, ABS, HPL Farbe	ALU Pulverbeschichtung	PVC, ABS, HPL Folie
Schmutz und Partikeln, Aufnahme, Farbpunkte	A	< 0,8 mm 3 Stück	< 0,8 mm 3 Stück	< 0,8 mm 3 Stück
	B	< 1 mm 3 Stück	< 1 mm 3 Stück	< 1 mm 3 Stück
Abblättern	A/B	NICHT ERLAUBT		
Orangenschale	A/B	NICHT ERLAUBT	KANN NICHT GEGENSTAND EINER BESCHWERDE SEIN	NICHT ERLAUBT
Tropfen von Farbe	A/B	NICHT ERLAUBT		

Beim Abweichen müssen folgende Bedingungen eingehalten werden:

Die Person, die die Qualität des Produkts kontrolliert, ***muss mindestens 1 Meter vom Produkt entfernt sein.***

Nachteile die aus einer Entfernung von einem Meter sichtbar sind gelten als nicht zulässig, abweichend (Abbildung 1)

Es gibt zwei Zonen in der dekorativen Türfüllungsansicht (Abbildung 2)


Zone A: Direkter Sichtbereich (oben)

Zone B: Indirekter Sichtbereich (unten)

Der Türflügel und der Türrahmen, in dem sich die dekorative Türfüllung befindet werden nicht in die Bewertung mit einbezogen.

2.2. Technische Charakteristik: Toleranz

Toleranz der dekorativen Türfüllung: Breite und Höhe $\pm 2\text{mm}$, Stärke 1mm $\pm$

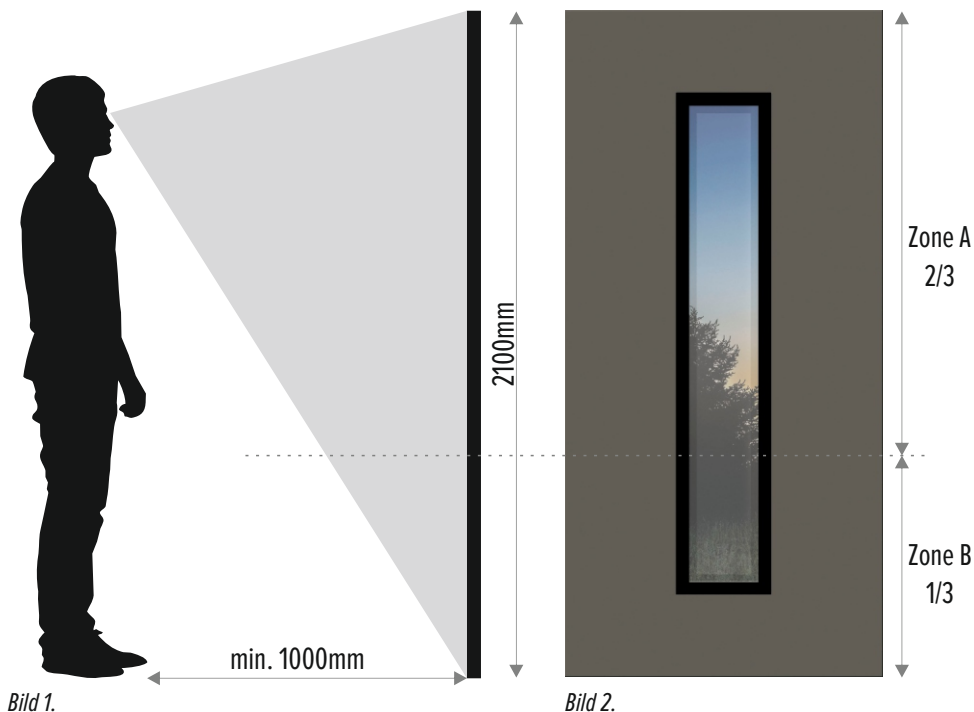

WICHTIG: Bei der Bestellung von Paneelen und/oder Seitenteilen ist der Einbauort (Höhenlage) zu berücksichtigen - Wenn das Paneel und/oder das Seitenteil auf einer Höhe von mehr als 550m über dem Meeresspiegel (bezogen auf den Standort des Herstellers) eingebaut wird - wird das Isolierglas mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet. Dieses Ventil gleicht Druckunterschiede im Inneren des Isolierglases aus, die durch Änderungen der Höhenlage oder Temperatur entstehen, und verhindert so Glasbruch oder Verformungen während des Transports und der Montage.

