

GRAD-EXPORT[®]

since 1992.

PROIZVODNJA DEKORATIVNIH PANELA
PRODUKTION VON HAUSTÜRFÜLLUNGEN
PRODUCTION OF DECORATIVE PANELS



TEHNIČKI LIST - SLATE-LITE NERO PLOČA - IZGLLED I PRIMJENA



DATENBLATT - SCHIEFER-LITE NERO PLATTE - AUSSEHEN UND ANWENDUNG



DATASHEET - SLATE-LITE NERO SURFACE - APPEARANCE AND APPLICATION



IZGLED I PRIMJENA

str. 3





AUSSEHEN UND ANWENDUNG

Seite 4



APPEARANCE AND APPLICATION

page 5

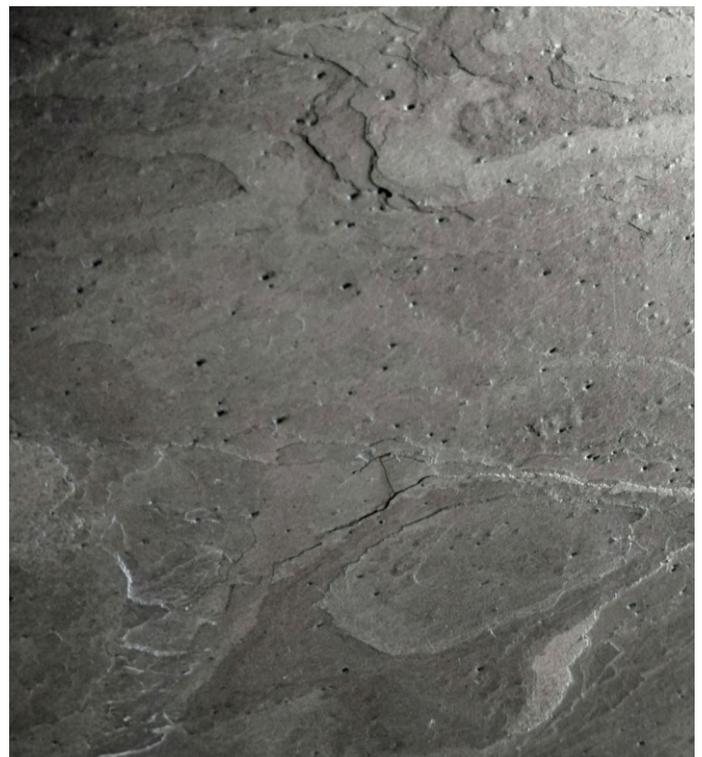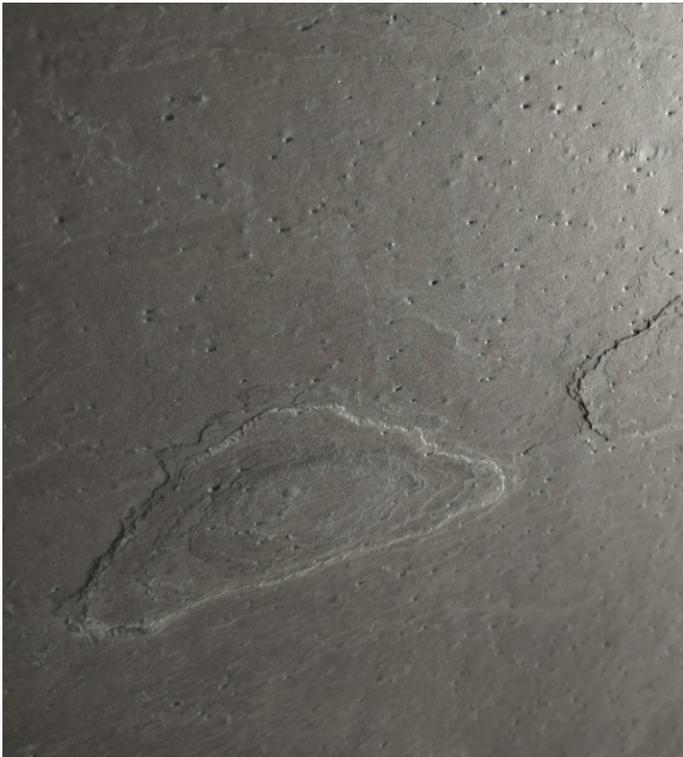

SLATE LITE™

FURNIR OD PRIRODNOG KAMENA
ZA RAZNE PRIMJENE



SLATE-LITE PLOČA - SASTAV, IZGLED I PRIMJENA

Prirodni kamen - je apsolutno bezvremenski prirodni proizvod i varijacije oblika i boja su moguće. Svaki kvadratni metar je izgledom jedinstven.

Slate-Lite ploča napravljena od slojevitog kamena (od 0.1 - 1.4mm). Mogu se pojaviti razlike u boji u pojedinačnim pločama i kvarcnim žilama koje prolaze kroz kamen, prirodne pukotine ili lagane krhotine.

Ovo NE MOŽE BITI razlog reklamacije, već je karakteristika površine prirodnog kamena!

Staklena vlakna (fiberglas) i podloga od prirodnog poliesteru osiguravaju čvrstoću i stabilnost dimenzija.

Tolerancija dimenzija je ± 1.5 mm po duljini i širini. Dimenzija ploče 1200x2400mm.

Područja primjene: vrata, stropovi, podovi, zidovi, prostori s vodom (tuš/kada), namještaj, fasade...

SLATE-LITE PLOČA - TEŽINA, DEBLJINA I OTPORNOST NA UV-ZRAČENJE

TEŽINA - cca. 1.5 - 2.8kg/m²

DEBLJINA - 1.5 - 2.5mm

TOPLINSKO ŠIRENJE - 0.5 - 0.8mm (kod temperaturnih varijacija do 90°C)

OTPORNOST NA TOPLINU - do 120°C

OTPORNOST NA UV ZRAČENJE - zbog vremenskog utjecaja dolazi do jedva primjetnih odstupanja u boji (ciklus ispitivanja - 4 sata, zračenje 50°C)

SLATE-LITE PLOČA - ODRŽAVANJE I CE-CERTIFIKAT

Površina prirodnog kamena iako je impregnirana ili zabrtvljena moraju se redovito vlažiti. Koristiti krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNA NAPOMENA: sredstva koja sadrže abrazive ili kiselinu nisu dopuštena.

CE - CERTIFIKAT - SLATE-LITE prema odobrenju CE-standarda: DIN EN 15102: 2011-12; DIN EN 15102:2008+A1:2011




 SLATE LITE™
 Više informacija
www.slate-lite.com





SLATE|LITE™

DAS STEINFURNIER FÜR ALLE FÄLLE



SLATE-LITE PLATTE - PRODUKT, AUSSEHEN UND ANWENDUNG

Naturstein ist ein absolut zeitloses Naturprodukt. Form- und Farbabweichungen sind möglich und machen aus jedem Quadratmeter ein einzigartiges Design.

Slate-Lite besteht aus geschichtetem Gestein (ab 0,1 - 1,4mm). Farbunterschiede in den einzelnen Platten und durch den Stein verlaufende Quarzadern, natürliche Risse oder leichte Absplitterungen können vorkommen.

Dies IST KEIN Reklamationsgrund, sondern eine Eigenschaft der Natursteinoberfläche!

Trägerschicht aus natürlichem Polyester mit Fiberglas für Festigkeit und Formstabilität.

Die Maßtoleranz beträgt $\pm 1,5$ mm in Länge und Breite. Standardmaße 1200x2400mm.

ANWENDUNGSBEREICHE - Türen, Decken, Böden, Wände, Dächer, Nassbereiche (Dusche/Bad), Möbel und als Fassadenverkleidung.

SLATE-LITE PLATTE - GEWICHT, STÄRKE UND UV-BESTÄNDIGKEIT

GEWICHT - cca. 1,5 - 2,8kg/m²

STÄRKE - 1,5 - 2,5mm

THERMISCHE AUSDEHNUNG - 0,5 - 0,8mm (bei Temperaturschwankungen bis zu 90°C)

TEMPERATUR WIDERSTAND - bis 120°C

UV-BESTÄNDIGKEITSTEST - Witterungsbedingt können kaum bzw. nur minimale gleichmäßige Abweichungen der Farbgebung auftreten (Testzyklus: 4 Stunden; Strahlung 50°C, Beständigkeit gegen UV-Strahlung (UV-B) nach DIN EN ISO 11507, 4 Stunden;

Tautemperatur 40°C)

SLATE-LITE PLATTE - REINIGUNG UND CE-ZERTIFIZIERUNG

Alle Natursteinoberflächen, auch imprägniert oder versiegelt, müssen regelmäßig feucht gewischt werden.

Bitte verwenden Sie ein fusselfreies Tuch.

WICHTIGER HINWEIS: Saure Reiniger greifen die Steinoberfläche an!

CE-ZERTIFIZIERUNG - Slate-Lite erfüllt die CE-Norm: DIN EN 15102: 2011-12; DIN EN 15102:2008+A1:2011




SLATE|LITE™
 Mehr Informationen
www.slate-lite.com





SLATE LITE™

THE STONE VENEER FOR EVERY PURPOSE

SLATE-LITE SURFACE - PRODUCT, APPEARANCE AND APPLICATION

Natural stone is an absolute timeless natural product. Form and color variation are possible and invariably make every square meter to a unique design.

Slate-Lite is made of layered rock (approx. 0.1 - 1.4mm). Color differences in the individual plates and quartz veins that run through the stone, natural cracks or slight chipping may occur.

This IS NOT a complaint reason, but is a feature of the natural stone surface!

A backing is made of natural polyester with glass fiber for strength and dimensional stability.

The dimensional tolerance is $\pm 1,5$ mm in length and width. Standard size 1200x2400mm.

FIELDS OF USE - Doors, ceilings, floors, walls, roofs, wet areas (shower/bath), furniture and as facade cladding.

SLATE-LITE SURFACE - WEIGHT, THICKNESS AND UV-RESISTANCE

WEIGHT - approx. 1.5 - 2.8kg/m²

THICKNESS - 1.5 - 2.5mm

THERMAL EXPANSION - 0.5 - 0.8mm (by temperature variations up to 90°C)

TEMPERATURE RESISTANCE - up to 120°C

UV-RESISTANCE TEST - Due to the weather hardly or minimal uniform deviations of the coloring arise.

(Test cycle: 4 hours; Radiation 50°C, 4 hours; Bedew 40°C)

SLATE-LITE SURFACE - CLEANING AND CE-CERTIFICATION

All natural stone surfaces, even if impregnated or sealed, must be wiped moist regularly.

Please use a lint-free cloth.

IMPORTANT NOTE: Acid cleaners attack the surface of the stone!

CE-CERTIFICATION - Slate-Lite as been approved by CE-Standard: DIN EN 15102: 2011-12; DIN EN 15102:2008+A1:2011




SLATE LITE™
 Further information
www.slate-lite.com



GRAD-EXPORT[®]

since 1992.

PROIZVODNJA DEKORATIVNIH PANELA
PRODUKTION VON HAUSTÜRFÜLLUNGEN
PRODUCTION OF DECORATIVE PANELS



Pratite nas i na društvenim mrežama
Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken
Follow us on social networks



grad-export@grad-export.hr
www.grad-export.hr